


Тип 10

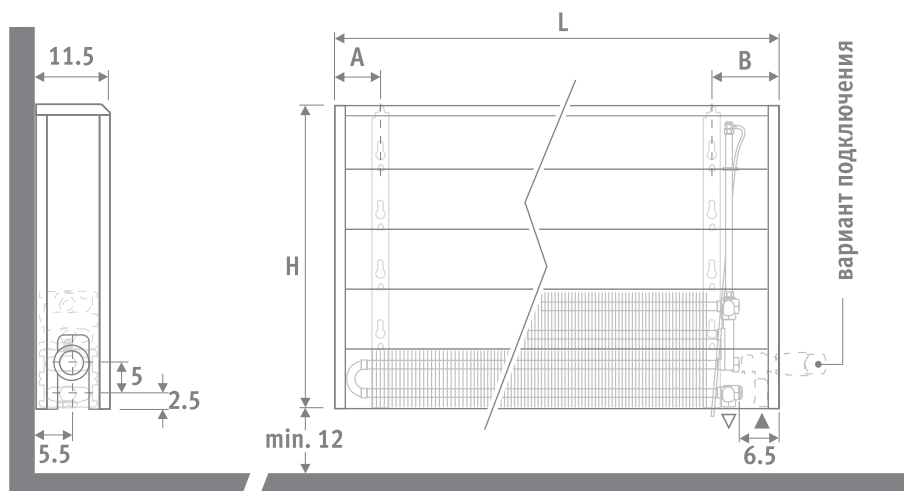

ПОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:


- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепёжным комплектом;
- Клапан для выпуска воздуха 1/8" и заглушка 1/2";
- Легко монтируемый корпус.

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ. Стандартные цвета: белый RAL9010 (101).

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

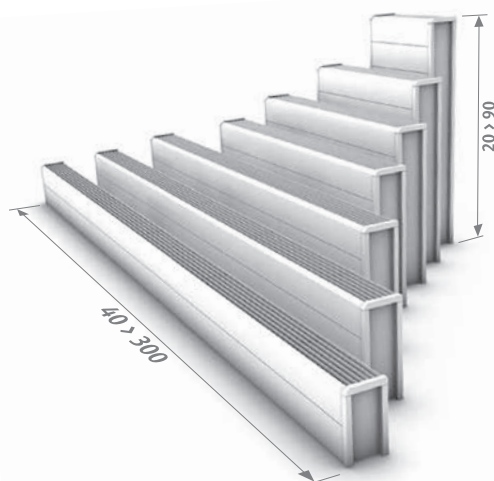

Подключение в пол



Узел Jaga Pro, M24 —
арт. 50940.4414



Угловой узел Jaga,
3/4" евроконус —
арт. 50940.525

Высота	Ширина	Длина	95/85 Вт	75/65 Вт	Цена, €	Код заказа
020	11,5	060	633	393	135,5	TEMW0.02006010.101/SP
		080	843	524	154,4	TEMW0.02008010.101/SP
		100	1 054	655	175,8	TEMW0.02010010.101/SP
		120	1 265	786	197,9	TEMW0.02012010.101/SP
		140	1 476	917	220,5	TEMW0.02014010.101/SP
		160	1 686	1 048	242,0	TEMW0.02016010.101/SP
		180	1 897	1 179	262,5	TEMW0.02018010.101/SP
030	11,5	060	796	496	143,5	TEMW0.03006010.101/SP
		080	1 060	661	165,9	TEMW0.03008010.101/SP
		100	1 325	826	189,6	TEMW0.03010010.101/SP
		120	1 589	991	211,5	TEMW0.03012010.101/SP
		140	1 854	1 156	238,2	TEMW0.03014010.101/SP
		160	2 120	1 322	261,5	TEMW0.03016010.101/SP
		180	2 385	1 487	284,2	TEMW0.03018010.101/SP
050	11,5	200	2 649	1 652	306,3	TEMW0.03020010.101/SP
		050	858	538	152,8	TEMW0.05005010.101/SP
		060	1 030	646	163,5	TEMW0.05006010.101/SP
		070	1 201	753	176,5	TEMW0.05007010.101/SP
		090	1 373	861	189,4	TEMW0.05008010.101/SP
		080	1 543	968	202,7	TEMW0.05009010.101/SP
		100	1 715	1 076	216,5	TEMW0.05010010.101/SP
		110	1 887	1 184	229,7	TEMW0.05011010.101/SP
		120	2 058	1 291	243,0	TEMW0.05012010.101/SP
		140	2 401	1 506	272,9	TEMW0.05014010.101/SP
		160	2 745	1 722	299,1	TEMW0.05016010.101/SP
		180	3 087	1 937	324,7	TEMW0.05018010.101/SP
		200	3 430	2 152	349,6	TEMW0.05020010.101/SP

Тепловая мощность соответствует EN422 при комнатной температуре 20°C

Подключение в стену



Узел Jaga Pro, M24 +
2 угольника —
арт. 50940.4414, 50950.020



Угловой узел
Jaga, 3/4"
евроконус —
арт. 50940.525



Угловые клапаны Jaga,
3/4" евроконус — арт.
50900.4407, 50900.4111

Термоголовки



Термоголовка
Jaga, белая —
арт. 50900.1125



Термоголовка
Jaga, белая эмаль —
арт. 50900.1150



Термоголовка
Jaga, хром —
арт. 50900.1151




Термоголовка
Jaga, чёрная —
арт. 50900.1153

ТЕМРО

Тепловая мощность,
универсальный стиль

- Эталонный конвектор серии Jaga Energy Saver.
- Легко монтируемый корпус с секционным дизайном передней панели.
- Компактная и практичная упаковка.
- Технология Low-H₂O, отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальную теплоотдачу.
- Подходит для скрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности кожуха.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



Больше информации о модели
на официальном сайте Jaga.ru