



CROSSROADS MOON


CROSSROADS Модель: Нержавеющая сталь

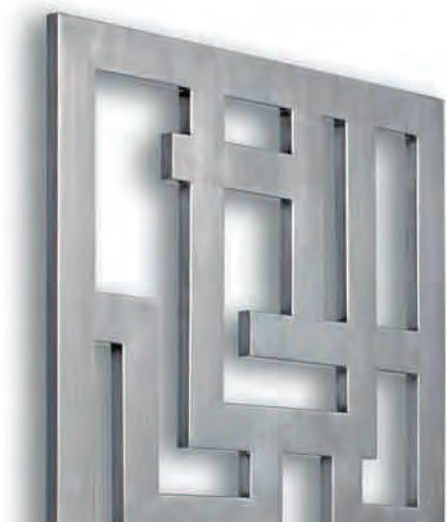

MOON белый 9016

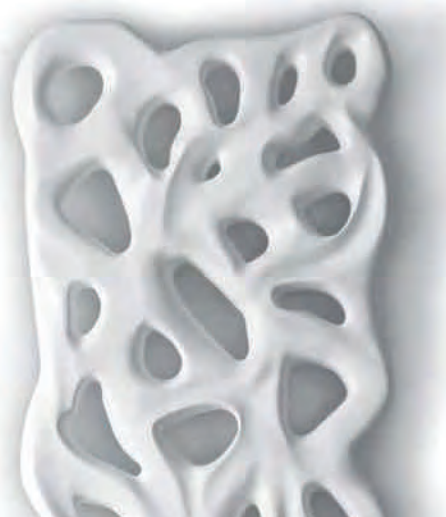

ORECA DESIGN

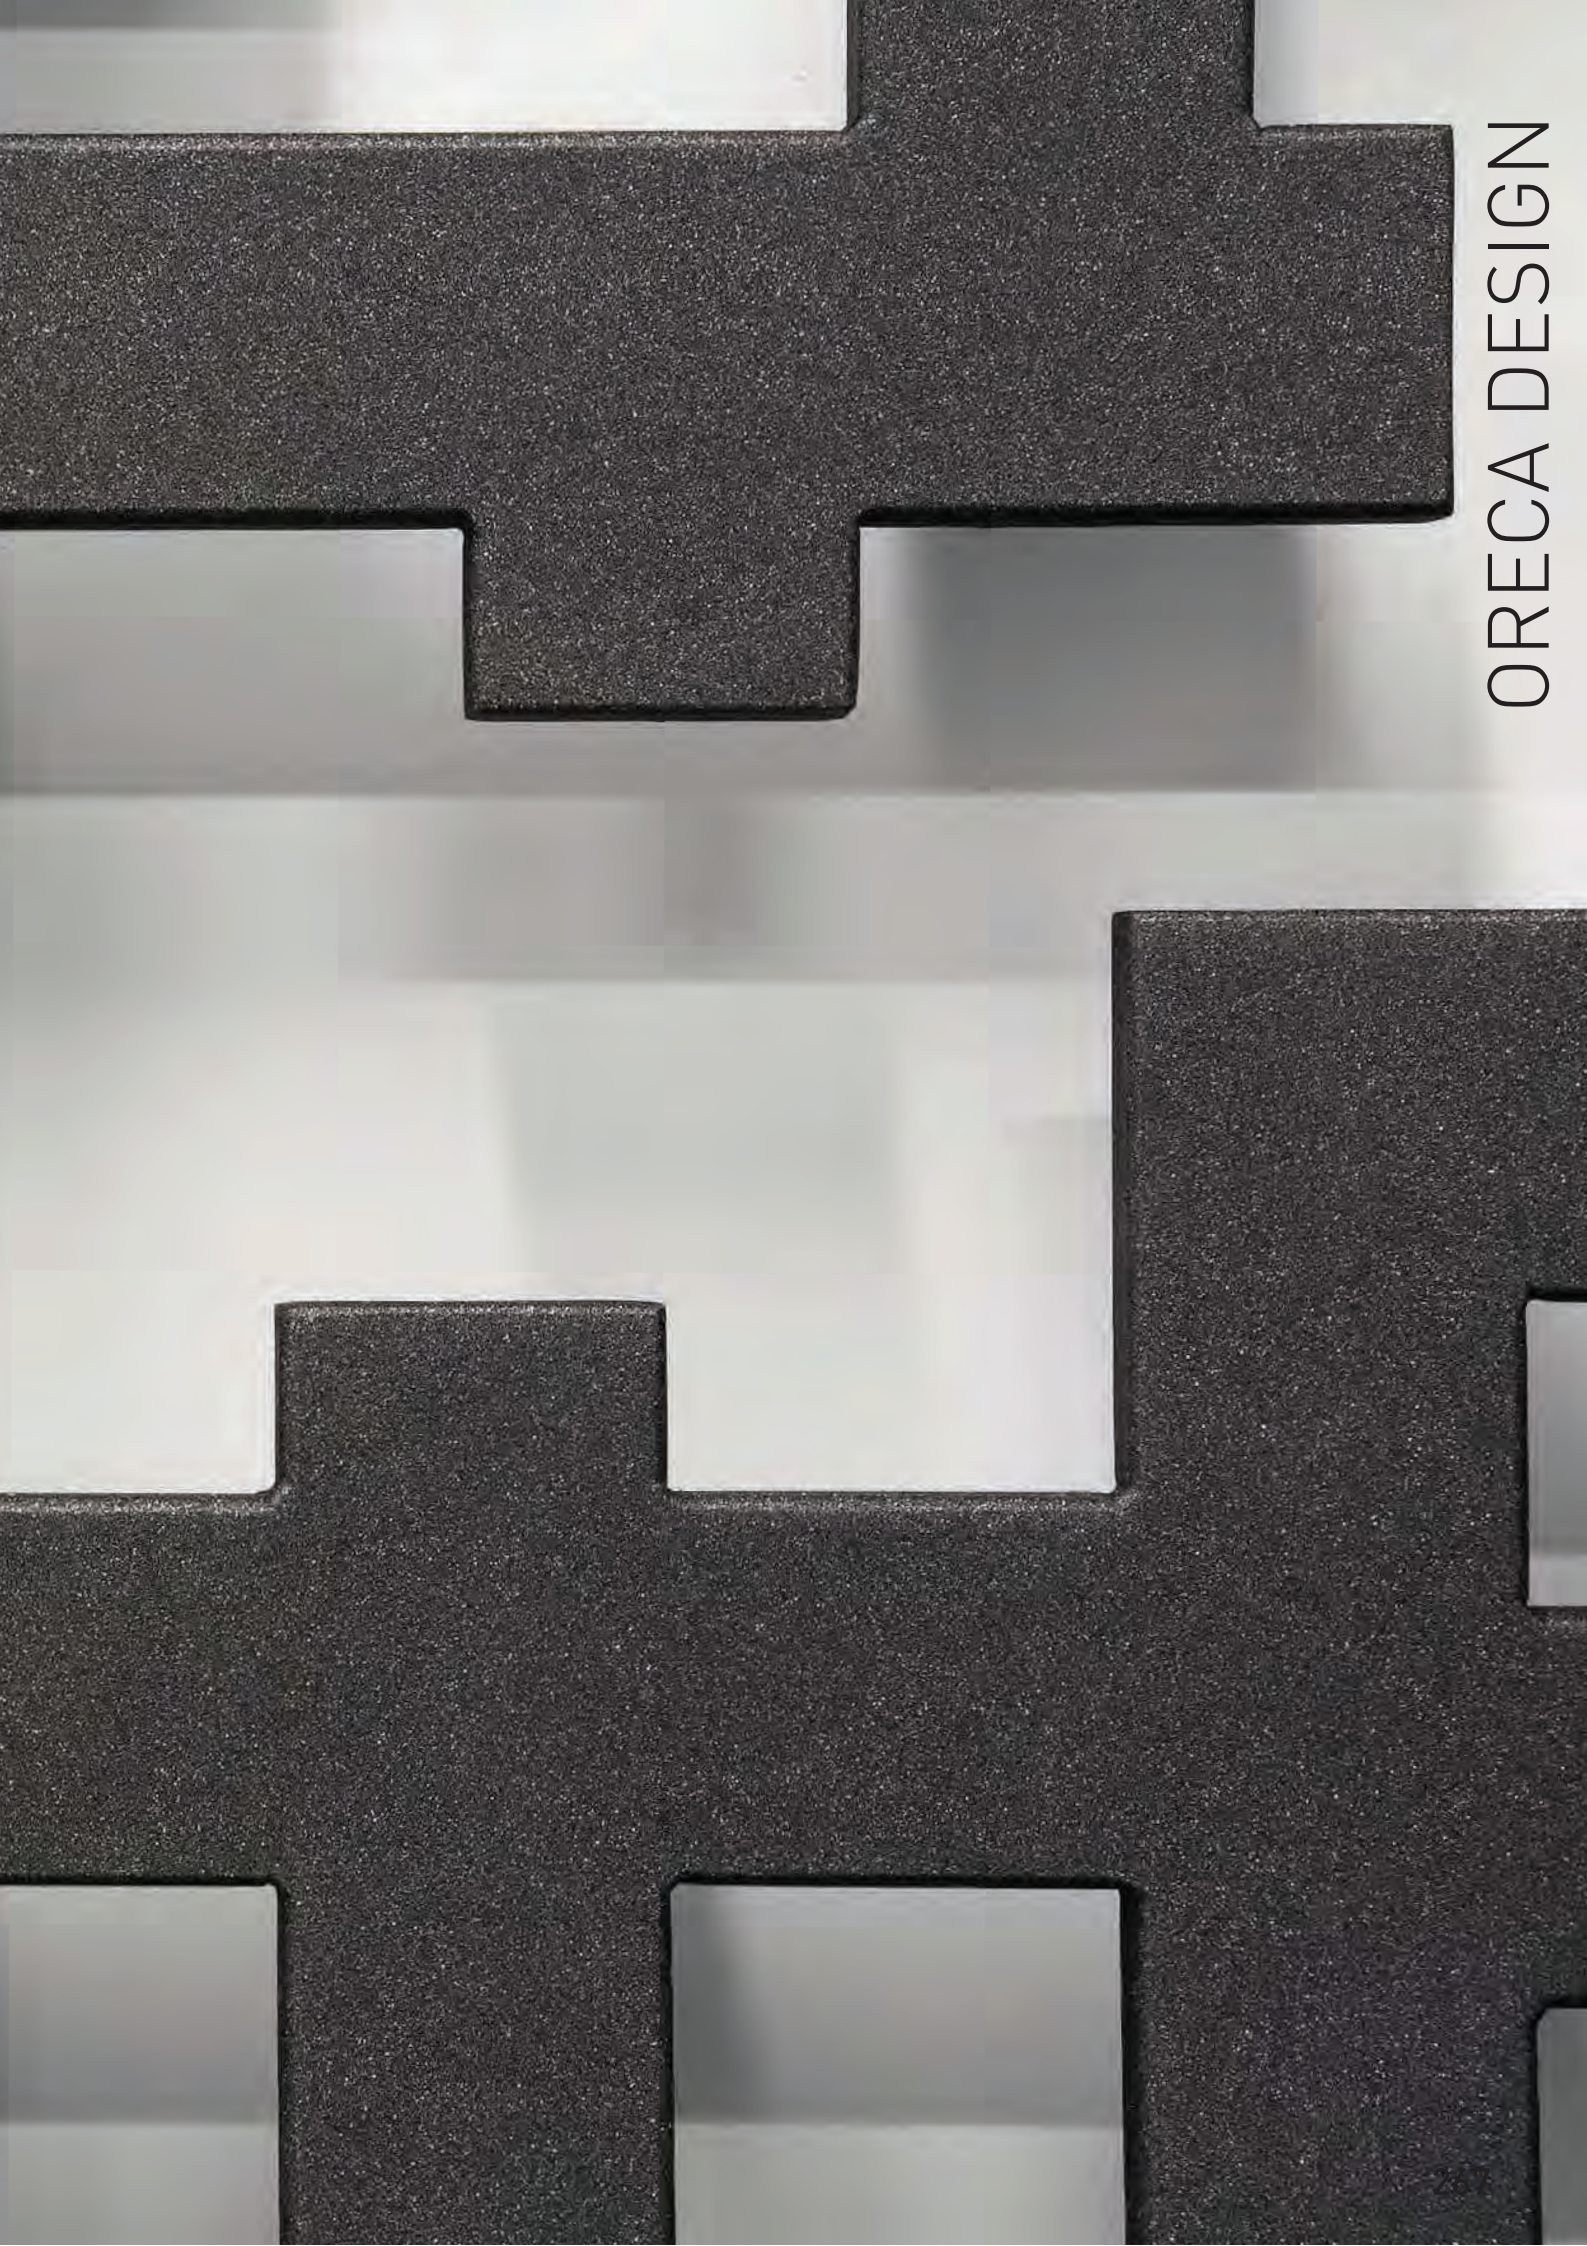

MOON

код высота длина цвет
MOOW . 196 050 . XXXX
укажите код цвета


ватт ватт € €
75/65 55/45 ст. цвет другие

L H 196


050 896 485 Цены по запросу

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

РАЗМЕРЫ (в см)



X: см. установочный шаблон

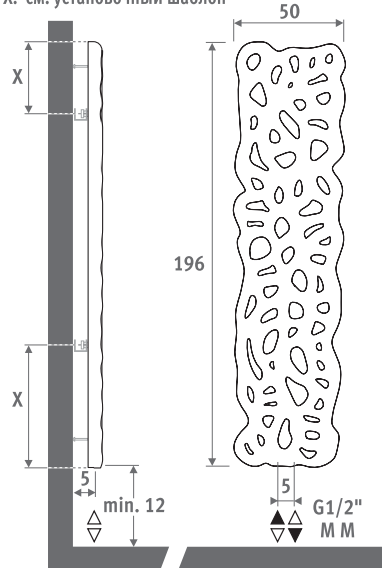

ДОСТАВКА

- настенный радиатор из минерального композитного материала, покрытый лаком, устойчивым к царапинам
- центральное подключение MM снизу
- настенное крепление
- установочный шаблон

ЦВЕТА

Стандартные цвета



9016

белый RAL 9016




9005

черный RAL 9005




3304

коричневый RAL 330-4



140M

Белое золото RAL 140-M



260M Желтое золото RAL 260-M

Другие цвета: палитра RAL по запросу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

предусмотрите клапан для выпуска воздуха на центральном трубопроводе.

Стандартное подключение:


Центральное подключение: код MM.

Радиатор модели Моон является симметричным и может монтироваться любой стороной вверх.

Однотрубное подключение:

Однотрубное подключение 41, 42, 48 или 49.

Максимум 2 радиатора на отопительный контур.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект для настенного подключения Deco Pro

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



set 41

В стену

€



CODE.PW3.DC.1...

166,20

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Трубы стальные прецизионные 18/1 118

Металлопластиковая труба 16/2 316


Металлопластиковая труба 18/2 318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

EN 442

РАЗМЕРЫ (в см)

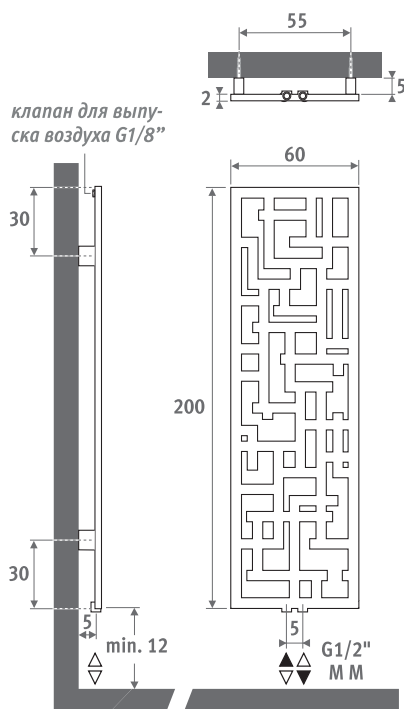

CROSSROADS

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CROW .	200	060 .	012	/MM
	ватт	ватт		€
	75/65	55/45		
L	H 200			
060	645	339	Цены по запросу	

ЛАКИРОВАННЫЙ

код	высота	длина	цвет	подкл.
CROW .	200	060 .	XXX	/MM
			укажите код цвета	
	ватт	ватт	€	€
	75/65	55/45	ст. цвет	другие
L	H 200			
060	989	528	Цены по запросу	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОСТАВКА

- центральное подключение ММ снизу
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан G1/8"

ЦВЕТА

Версия нержавеющая сталь
из матовой нержавеющей стали.

Лакированный:

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- черный жемчужный (018), тонко текстурированный металл
- коричневый жемчужный (017), тонко текстурированный металл
- дорожный белый RAL 9016 (133), мелкоструктурированная матовая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

- soft touch: мелкоструктурированный, матовый
- мелкая фактура
- тонко текстурированный металл

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Стандартное подключение:

Центральное подключение:
(код ММ).

Однотрубное подключение:

Комплекты подключения 41, 42, 48 или 49.

Максимум 2 радиатора на отопительный контур.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Комплект для настенного подключения Deco Pro
TRV головка и концевки входят в комплект поставки.



Комплект для настенного подключения Deco Pro Cube

Ручной вентиль и концевки входят в комплект поставки



Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

