


СВОБОДНО- СТОЯЩИЙ РА- ДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

Маленькие габариты,
высокая мощность.

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Оснащен как стандартная модель защитным кожухом трубопроводов.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Прочный цельный корпус.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



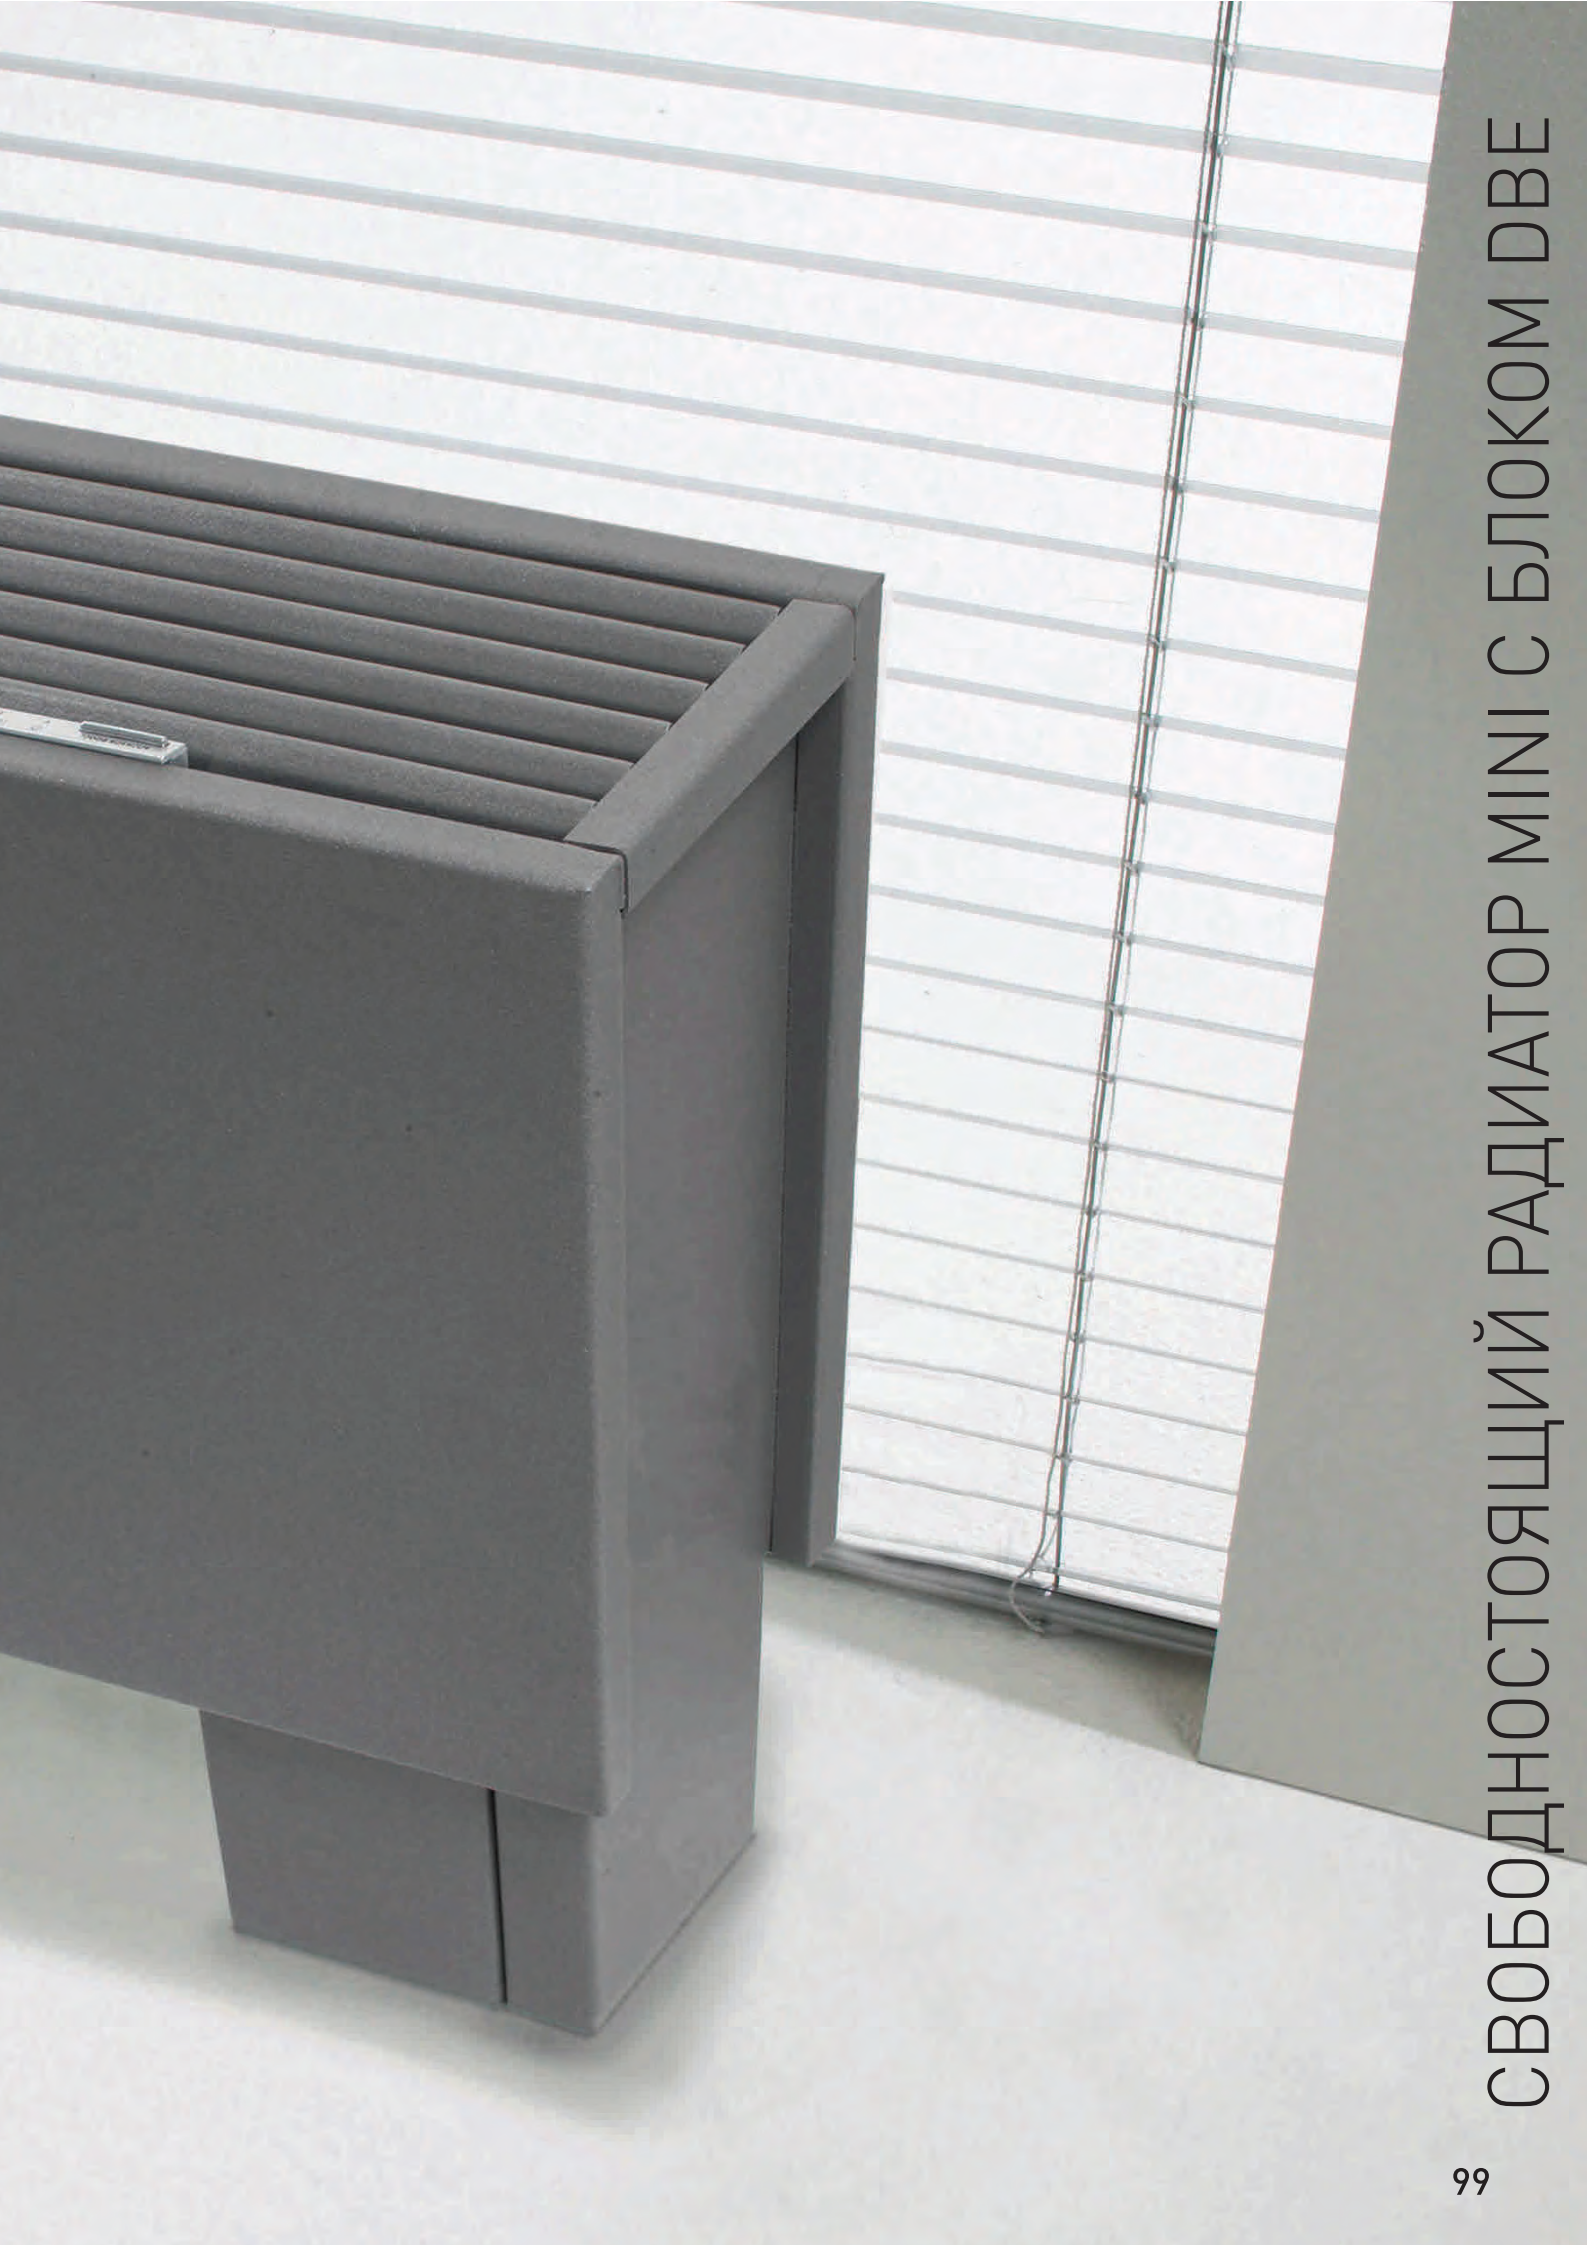


СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР МИНИ С БЛОКОМ DVE



СВОБОДНОСТОЯЩИЙ РАДИАТОР MINI С БЛОКОМ DBE

РАЗМЕРЫ (в см)

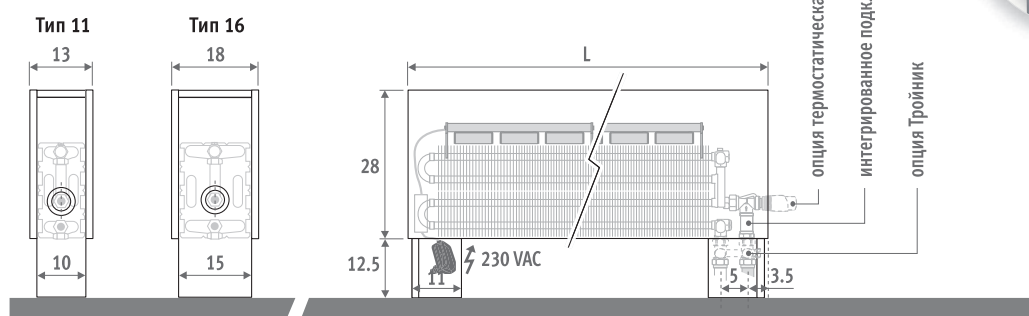

КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет
MINF. 028 081 11. XXX/DS/DBE/...
 укажите код цвета
 введите код концевок
 Трубы стальные прецизионные 14/1 **114**
 Трубы стальные прецизионные 15/1 **115**
 Трубы стальные прецизионные 16/1 **116**
 Металлопластиковая труба 16/2 **316**
 (Другие концевки: см. раздел "Наборы для подключений и вентили")

ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор.

Стандартная поставка:

- предварительно смонтированный радиатор со встроенными ножками, состоящий из цельного корпуса, ножек с защитным кожухом трубопроводов, блока DBE с интегрированными устройствами управления и источником питания постоянного тока 12 В.
- отделяемая решетка
- термостатический клапан Jaga, удлинительный патрубок и концевки. Подключение 1/2" внутри левой или правой ножки
- клапан для выпуска воздуха 1/8"
- декоративное кольцо/заглушка выполненное с эффектом нержавеющей стали

Интегрированное подключение

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ЦЕНЫ И ТЕПЛОТДАЧА

MINF.028 LLL TT.XXX/DS/DBE/...

L	Тип	РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ*		КОМФОРТ			€	
		ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	ст. цвет	другие
081	11	871	417	1171	703	293	749,10	894,90
	16	1146	549	1626	976	407	834,70	987,70
101	11	1089	522	1689	1013	422	882,60	1031,30
	16	1433	686	2393	1436	598	1002,10	1160,20
121	11	1307	626	1907	1144	477	925,50	1081,90
	16	1720	824	2680	1608	670	1059,20	1225,80
141	11	1525	730	2425	1455	606	1064,60	1230,70
	16	2006	961	3446	2068	862	1224,40	1401,20
181	11	1960	939	3160	1896	790	1330,10	1540,10
	16	2579	1235	4499	2699	1125	1543,10	1764,30
241	11	2614	1252	4414	2648	1104	1755,10	2021,70
	16	3439	1647	6319	3791	1580	2099,00	2379,00

* Режим ожидания это постоянная теплоотдача, если вентиляторы не работают. Переход от режима ожидания в комфортный режим осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности см.: www.theradiatorfactory.com

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ


Термостатические головки



Код	цвет	€
5090.1111	хром	47,00
5090.1110	хром/белый	35,90
5090.1125	белый	26,00
5090.1126	черный	29,60
5090.1119	серебряный	35,90

Н-образный узел 180°

Н-образный узел 1/2" 180° с 2 встраиваемыми запорными вентилями и блокируемым байпасом (однотрубный/двухтрубный)



Код	€
5090.112	25,00

