




РАЗМЕРЫ (в см)

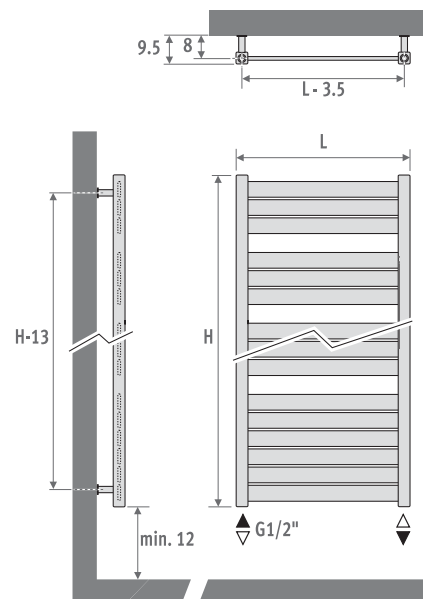

ДОСТАВКА

- нижнее подключение 18/81
- настенное крепление
- хромированный воздушный клапан и заглушка 1/2"

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению порошковое покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (233), гладкая глянцевая поверхность
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Код:

1-я цифра = подающая

2-я цифра = обратная

Стандартное подключение:

Код 18, обратное 18 или 81



Другие подключения (без доплаты):

- верхнее подключение: дополните артикул кодом 45 или 54. Удлинительная трубка входит в стандартный комплект и подлежит монтажу в обратный контур. Всегда следует монтировать воздушный клапан в трубопровод центрального отопления.
- боковое подключение: ввести код 41 или 58.
- подключение в одной точке: см. раздел "Наборы для подключения и клапаны" - набор 81 или 82. Невозможно для радиатора на ножках.
- электрический нагревательный элемент и смешанное применение: см. "Компоненты и опции"

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Набор для подключения в стену Jaga Deco Трехосевой

TRV головка и концевки входят в комплект поставки.




set 35	ХРОМ	€
	CODE.JH2.DW.1...	155,00
	CODE.JH2.DC.1...	166,20

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 15/1	115
Трубы стальные прецизионные 16/1	116
Трубы стальные прецизионные 18/1	118
Металлопластиковая труба 16/2	316
Металлопластиковая труба 18/2	318

Другие варианты подключения

Все опции подключения и техническая информация: см. главу “Комплекты для подключения и клапаны”.

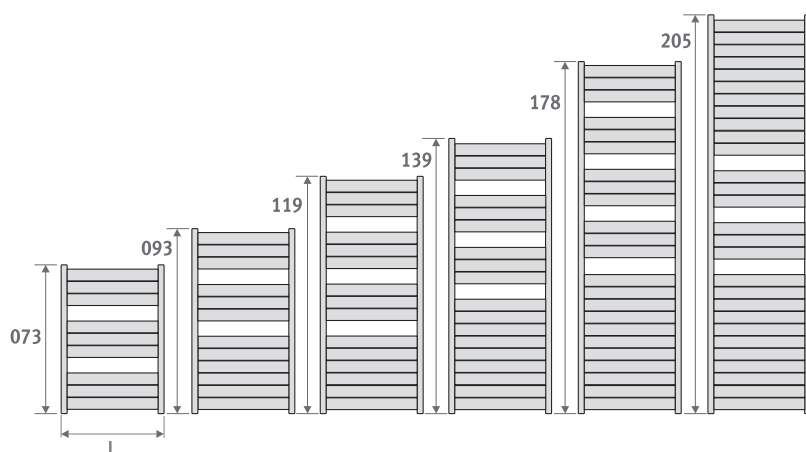

SANI PANEL

код	высота	длина	цвет	подкл.
SPAW .	073	040 .	XXX	/18
укажите код цвета				

	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
--	---------------	---------------	---------------	-------------

L	H 073			
040	318	164	464,30	557,20
050	386	198	473,00	567,60
060	455	233	506,90	608,30
070	524	268	511,10	613,40
080	593	302	529,10	634,90
100	731	372	568,20	681,80

L	H 093			
040	414	214	515,00	618,10
050	503	259	555,10	666,10
060	593	304	593,10	711,70
070	683	350	600,20	720,20
080	772	395	622,20	746,60
100	951	485	667,30	800,70

L	H 119			
040	506	262	562,00	674,40
050	615	318	608,00	729,60
060	724	373	635,10	762,20
070	833	428	661,20	793,50
080	942	484	688,10	825,60
100	1160	594	741,10	889,20

L	H 139			
040	594	309	622,20	746,60
050	721	373	675,10	810,20
060	848	438	704,20	845,00
070	975	503	734,30	881,00
080	1102	568	764,00	916,70
100	1356	697	822,90	987,60

L	H 178			
040	732	382	734,30	881,00
050	887	462	799,30	959,10
060	1041	541	835,10	1002,10
070	1196	620	876,00	1051,30
080	1351	700	916,10	1099,20
100	1660	858	997,20	1196,60

L	H 205			
040	860	451	838,20	1005,70
050	1039	543	915,10	1098,10
060	1218	636	969,10	1162,80
070	1397	729	1021,80	1226,20
080	1576	821	1076,00	1291,20
100	1934	1006	1184,00	1420,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C