


РАЗМЕРЫ (в см)

СТАНДАРТНЫЙ

Тип 10

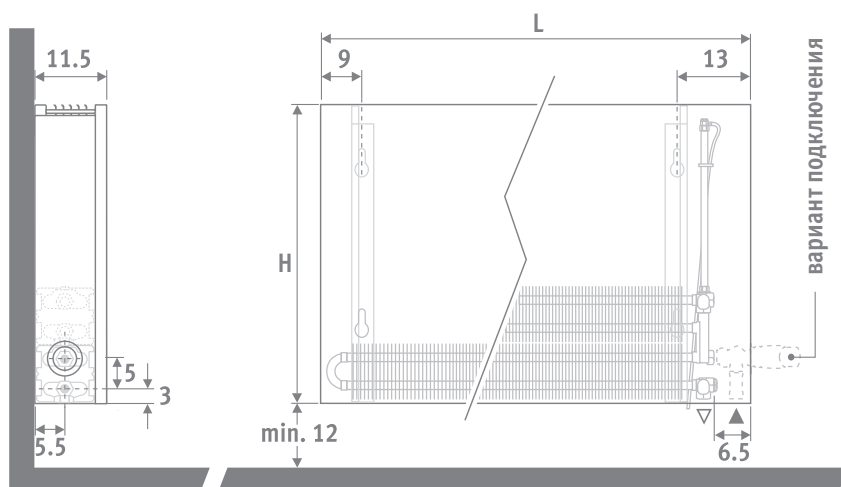

ПОСТАВКА

Прибор отопления легко может быть смонтирован силами одного монтажника. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- Теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепёжным комплектом, удлиненный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2";
- Предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения;
- Заглушка на отверстие вместо клапана выполнена с визуальным эффектом нержавеющей стали.

ЦВЕТ

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- Дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак.

СТАНДАРТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.



Высота	Ширина	Длина	95/85 Вт	75/65 Вт	Цена, €	Код заказа
050	11,5	050	858	538	201,7	STRW0.05005010.133/SP
		060	1 030	646	216,2	STRW0.05006010.133/SP
		080	1 373	861	246,5	STRW0.05008010.133/SP
		090	1 543	968	262,4	STRW0.05009010.133/SP
		100	1 715	1 076	277,4	STRW0.05010010.133/SP
		120	2 058	1 291	309,8	STRW0.05012010.133/SP
		140	2 401	1 506	349,2	STRW0.05014010.133/SP
		160	2 745	1 722	379,0	STRW0.05016010.133/SP
		180	3 087	1 937	412,2	STRW0.05018010.133/SP

Тепловая мощность соответствует EN422 при комнатной температуре 20°C

Подключение в пол



Узел Jaga Pro, M24 — арт. 50940.4414



Угловой узел Jaga, 3/4" евроконус — арт. 50940.525

Подключение в стену



Узел Jaga Pro, M24 + 2 угольника — арт. 50940.4414, 50950.020



Угловой узел Jaga, 3/4" евроконус — арт. 50940.525



Угловые клапаны Jaga, 3/4" евроконус — арт. 50900.4407, 50900.4111

Термоголовки



Термоголовка Jaga, белая — арт. 50900.1125



Термоголовка Jaga, белая эмаль — арт. 50900.1150



Термоголовка Jaga, хром — арт. 50900.1151



Термоголовка Jaga, чёрная — арт. 50900.1153

Внимание!

Это прибор можно легко превратить в динамический прибор Strada Hybrid (отопление-охлаждение) добавив блоки DBH (см. стр. 26)

STRADA

Тепловая мощность,
ультрасовременный дизайн

- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой.
- Технология Low-H₂O: теплообменник сделан не из стали, а из сверхпроводящих меди и алюминия, которые сразу же передают свое тепло в помещение.
- Подходит для подключения с полностью скрытыми под кожухом арматурой и трубами.
- Безопасная температура поверхности.
- Превращается в гибридный прибор (тепло/холод) при добавлении блоков принудительной конвекции DBH (см. Strada Hybrid)
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



Больше информации о модели
на официальном сайте Jaga.ru